

膜天井システム リフォジュール



フランス生まれのクオリティで、天井を美しく演出。
フランスで長い歴史と実績を持つリフォジュール。
そのすぐれた性能が、
日本の天井を美しく変えます。

さわやかな陽射しが差し込む朝や、ゆったりとしたく
つろぎの夜。天井は日々の暮らしを静かに見守りなが
ら、潤いを与えてくれます。



リフォジュール

あらゆる環境にアメニティが求められているいま、天井に対するさまざまなニーズにお応えするのがリフォジュールです。その美しさや施工性のよさは、住宅をはじめオフィスや店舗などに幅広く使用されていることで実証されています。

新築やリノベーションを問わず、天井を通して住環境に美しきアメニティをお届けいたします。東イン 株式会社からのご提案です。

リフォジュールシートの特長

1.断熱性を向上させる 空気層を形成

リフォジュールは天井に空気層を形成するため、熱抵抗で $0.15\text{m}^2\text{h}^\circ\text{C}/\text{kcal}$ 断熱性が向上。全体の30%断熱性を分担します。

2.環境変化による影響が 少なく変質しない

リフォジュールシートは環境変化に強く、湿気や直射日光の影響を受けにくく、変質しません。

3.台所用合成洗剤で汚れが 落ちやすく、メンテナンスが容易

リフォジュールシートは、水で薄めた台所用合成洗剤で汚れを取り除くことができ、面倒な手入れが不要です。

4.防湿剤と同レベルの 透湿抵抗

リフォジュールシートの透湿抵抗値は $40\text{m}^2\text{hmmHg/g}$ 。これは一般的な防湿材と同様の性能を備えています。防湿性にすぐれ、結露がほとんど発生しません。

5.大人(約60kg)が乗っても 大丈夫な強度

リフォジュールシートは、冷熱サイクル試験をクリアしています。また、弾力性にすぐれ、60kg程度の圧をかけても破れることなく元の状態に戻ります。※

6.防災性能を保有

防災製品の種類および商品名を「テント類・リフォジュールテント」として防災性能を有しています。

7.ガス有害性試験をクリア

リフォジュールシートは、ガス有害物質試験に合格しています。当試験は材木であるラワン^①の燃焼ガス有害性と比較したものです。木材は燃えることで CO_2 や CO が発生し、その影響で O_2 ガスが減少します。このような状態は人命に関わる問題になります。ガス有害物質試験に合格したということは、リフォジュールシートから発生する極めて少ない燃焼ガスが、木材燃焼時のガスや煙より安全であることを証明しているのです。


※ プログラムコントローラー付恒温槽にリフォジュールシートを入れ、 $60^\circ\text{C} \times 4$ 時間⇄マイナス $20^\circ\text{C} \times 4$ 時間の条件のもと、5サイクル実験をおこなった後も均一性を保ち、外観などに異常は見られませんでした。

リフォジュールシートの種類



FLOCKY TYPE

植毛タイプでやさしく落ち着いた印象。ゆったりとくつろぐ空間や、贅沢なイメージで演出したいフロアに最適です。カラーは全5色。

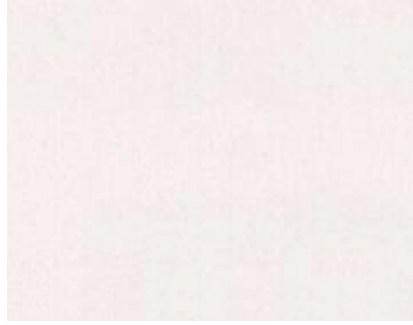

GLOSS TYPE

光沢があってシャープで都会的な印象。家族や友人が集い、語り合うスペースに最適です。カラーは全4色。



MAT TYPE

光沢がなく、モダンでシックな印象。自分だけの時間を自由な空間で過ごしたいなど、プライベートルームに最適です。カラーは全5色。

施工の流れ




1. リフォジュール用化粧廻り縁を、壁紙にエアーカーターで取り付けます



2. リフォジュールシートを大型クリップで仮止めし、ヒーターで温めます



3. シートに隅用コテをはさみ込み、廻り縁にはめ込みます

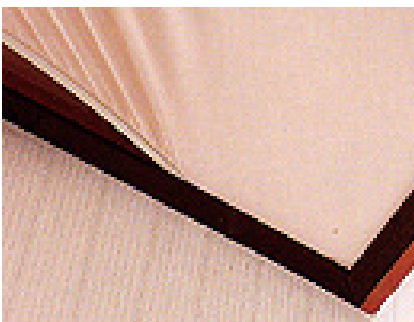

4. すべての隅部分をはめ込んでいきます



5. 直接部の取り付けには、ストレート用コテを使用します



6. 完成です

こんな方におすすめです

家具をほとんど動かすことなく、面倒な付帯工事もしない天井リフォーム。それが、リフォジュールです。さらに、室内を汚さない簡単施工も魅力。数々のすぐれた特長で、さまざまなご要望にお応えします。

- ・「天井からヒル石や粉塵が落ちるので、困っている」という方に
- ・「この頃、天井の汚れが目立ってきた」という方に
- ・「シミやひび割れが最近気になる」という方に
- ・「イメージを一新したいから、天井を張り替えたい」という方に